

ТЕСЕ LUX
ТУАЛЕТНЫЙ ТЕРМИНАЛ



ТЕСЕ: 

TECELUX – ЭСТЕТИКА АРИСТОКРАТИЧЕСКОГО МИНИМАЛИЗМА...

Ультратонкий TECELUX, сочетаясь с любой архитектурой ванной комнаты, подразумевает также разумное использование пространства. Все коммуникации интегрируются в застенном модуле: они невидимы глазу и абсолютно безопасны, ведь доступ ко всем элементам, требующим обслуживания, скрыт за плоской стеклянной панелью.

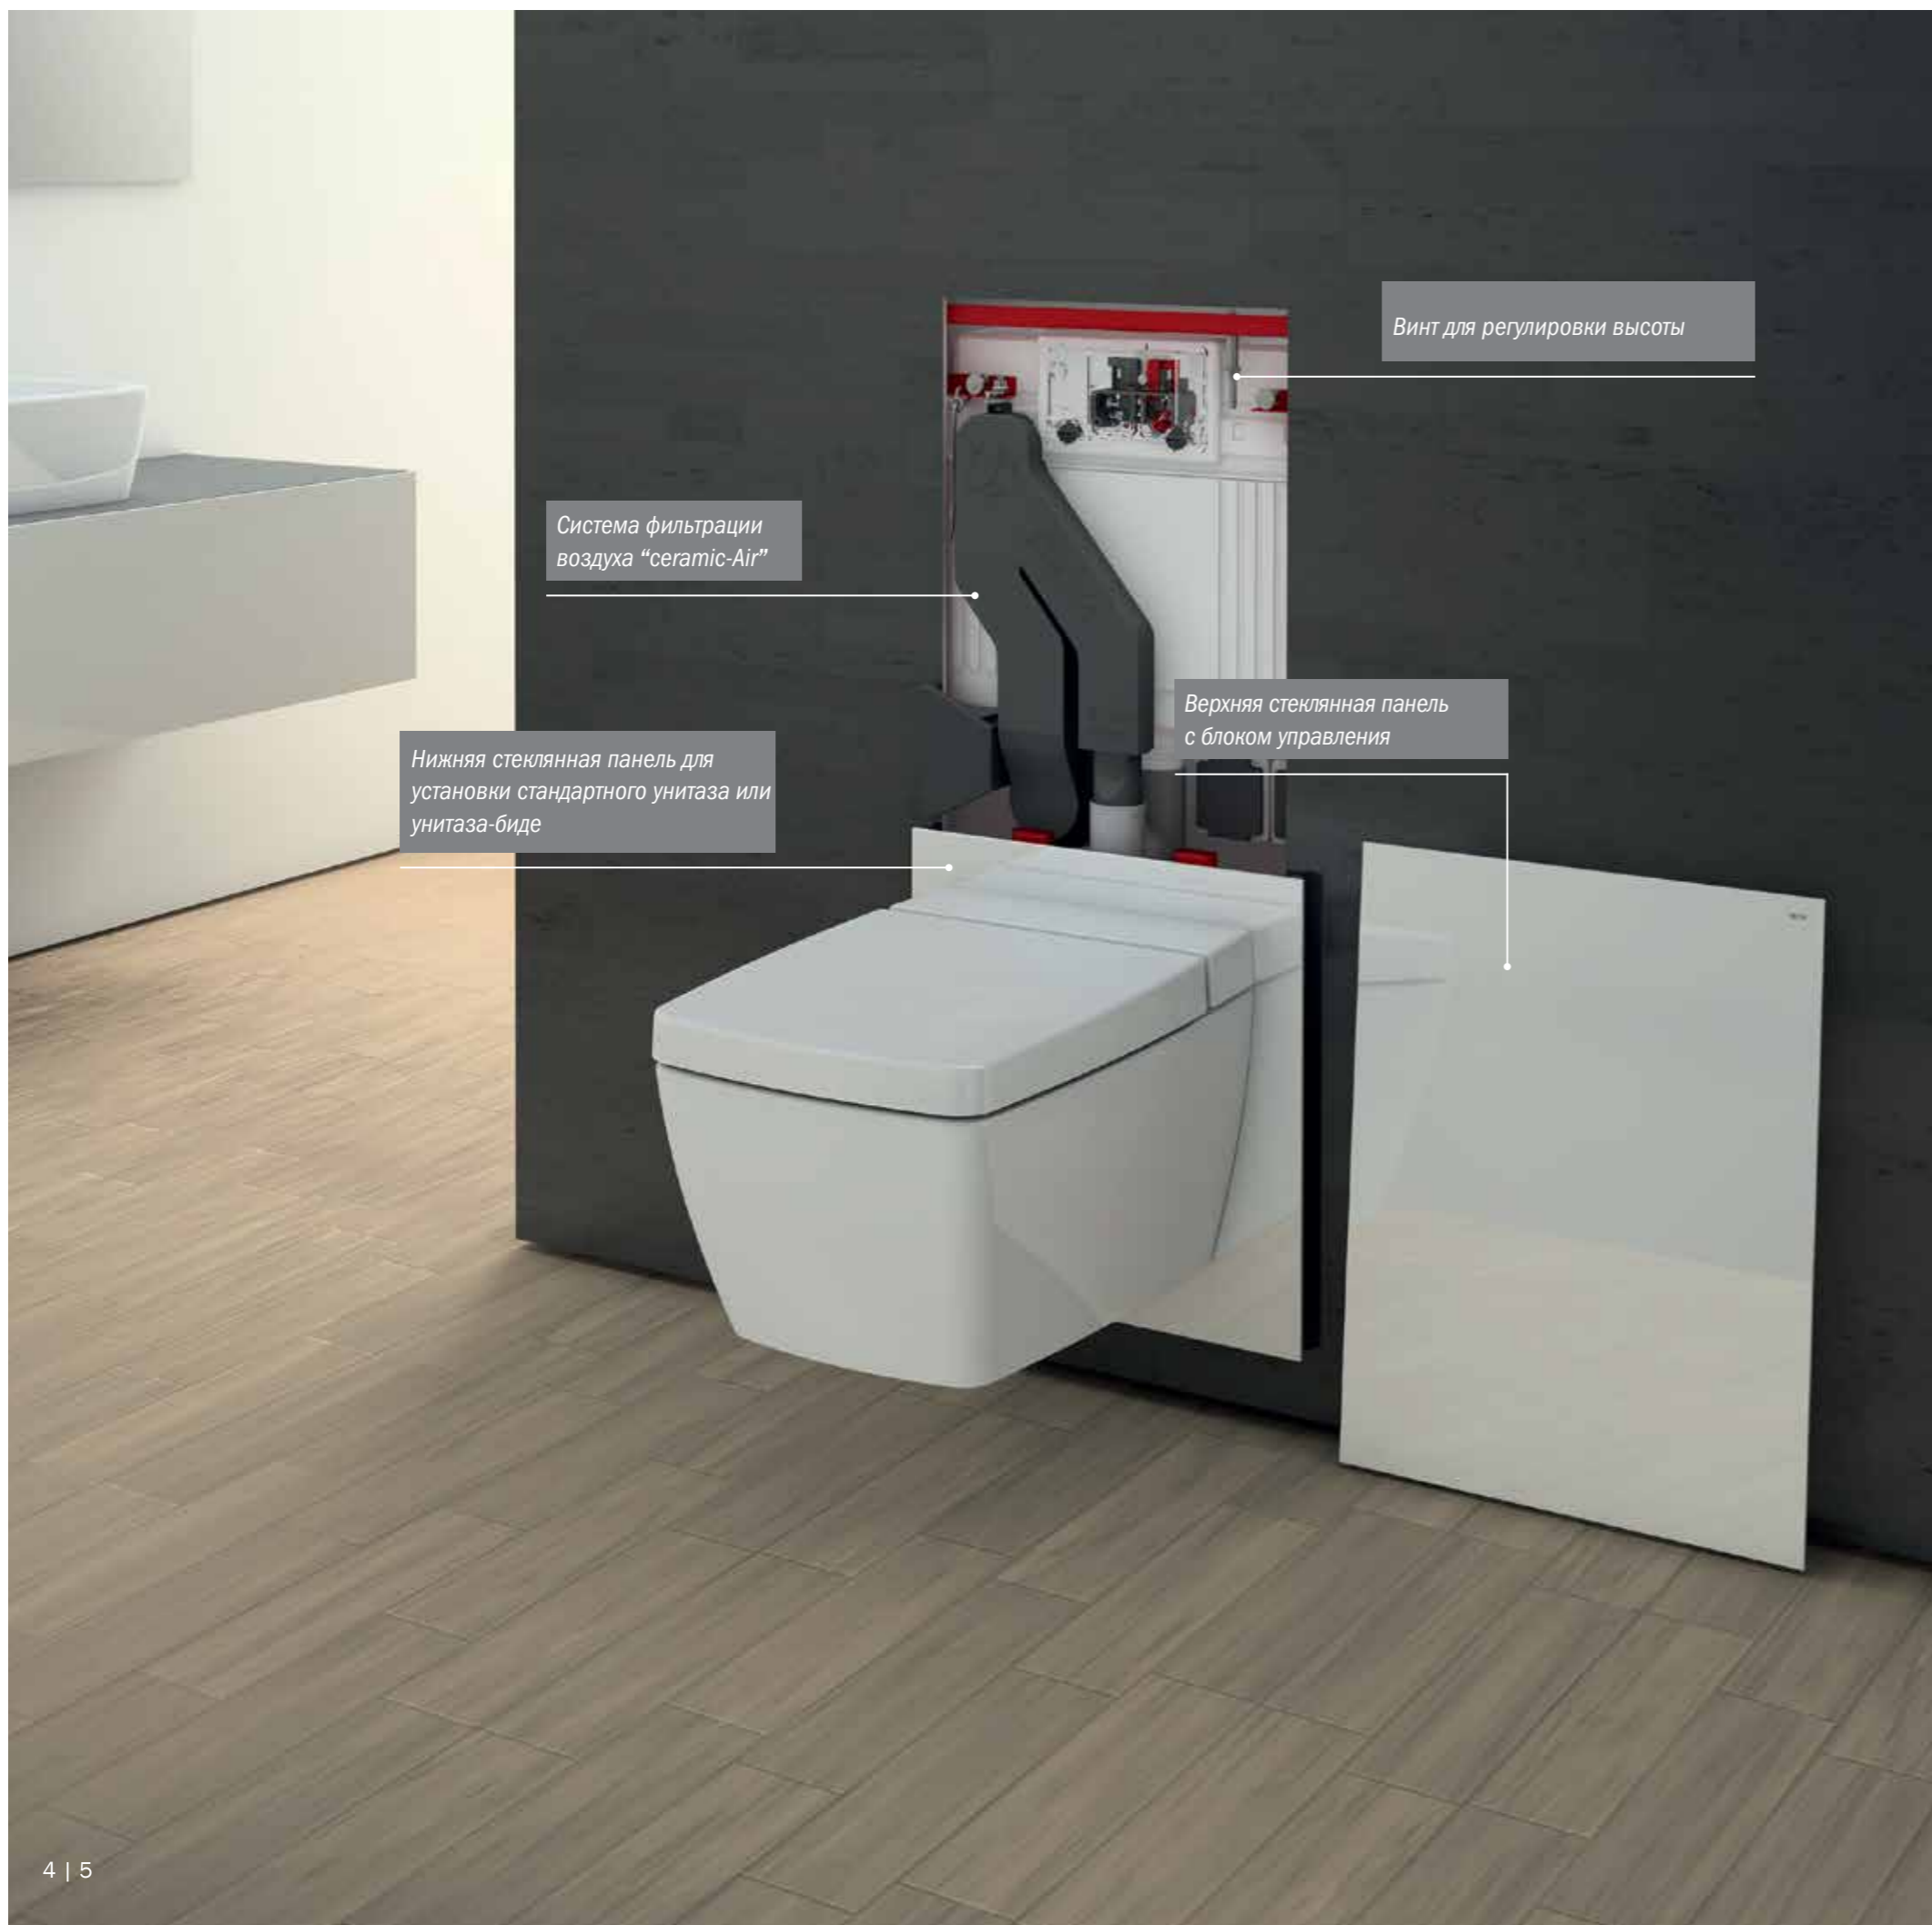

Система фильтрации воздуха "ceramic-Air"

Винт для регулировки высоты

Верхняя стеклянная панель с блоком управления

Нижняя стеклянная панель для установки стандартного унитаза или унитаза-биде

TECE LUX – ВСЕ ВНУТРИ, А НЕ СНАРУЖИ...


Ультратонкий WC-терминал TECElux встраивается непосредственно в стену и имеет дополнительную функцию регулировки высоты для унитаза. Все опции, включая систему фильтрации воздуха "ceramic-Air", подключения воды и электричества, спрятаны за роскошной стеклянной панелью.



"sen-Touch"

СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ – МАГИЯ ПРИКОСНОВЕНИЙ


Прикосновение к электронным клавишам смыва в туалетных терминалах продвинутой версии TЕСElux больше похоже на магию. Датчики "sen-Touch" распознают приближение человека к унитазу, заранее включая подсветку клавиш. Расстояния в 10 мм от сенсорной панели достаточно, чтобы активировать большой или малый смыв! В базовой версии TЕСElux изящные клавиши смыва встроены непосредственно в стеклянную панель и приводятся в действие механически.



"ceramic-Air"

TECELUX "CERAMIC-AIR" – СВЕЖИЙ ВОЗДУХ БЕЗ ВЕНТИЛЯЦИИ!

Свежий воздух без вентиляции: система фильтрации воздуха "ceramic-Air" работает благодаря угольному фильтру. Система очистки воздуха "ceramic-Air" базируется на новейшей технологии использования керамического фильтра с активированным углем, который рекомендуется заменять каждые 5 лет. Фильтрация воздуха начинается при приближении человека. Очищенный свежий воздух возвращается обратно в помещение.




"m-Lift"



TECELUX "M-LIFT" – ТУАЛЕТ ДЛЯ ВЫСОКИХ И НЕ ОЧЕНЬ

Одним из наиболее интересных ноу-хау является оригинальное решение конструкции, позволяющее менять высоту унитаза по вашему усмотрению. Регулировка осуществляется очень плавно, в диапазоне 8 см, позволяя подобрать оптимально комфортный вариант. С функцией "m-Lift" скорректировать высоту унитаза можно в любой момент, даже после установки застенного модуля. Ультратонкая панель из сверхпрочного белого стекла перемещается вместе с унитазом.



"smart-Connect"



Стандартный унитаз



Прямоугольный унитаз



Унитаз без скрытых
полостей под ободком



Унитаз с функцией биде



Электронная крышка-биде


ТЕСЕ LUX УНИВЕРСАЛЕН ДЛЯ ЛЮБЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И САНФАЯНСА

Как правило, такие функции туалета, как подача воды или электронные устройства, нуждаются в дополнительном пространстве. До недавнего времени они просто добавлялись к унитазу, устанавливаясь непосредственно рядом. Подобные решения выглядели не только малопривлекательно, но еще и создавали ощущение опасности: человек постоянно думал о том, что рядом с ним находится источник электрического напряжения в 220 В.

Все коммуникации интегрируются в застенном модуле: они невидимы глазу и абсолютно безопасны, ведь доступ ко всем элементам, требующим обслуживания, скрыт за плоской стеклянной панелью. Эстетика аристократического минимализма TЕСElux, сочетаясь с любой архитектурой ванной комнаты, подразумевает также разумное использование пространства.

Эксклюзивный внешний вид TЕСElux прекрасно гармонирует с любыми унитазами, включая современные электронные унитазы-биде.





МАКСИМУМ ЧИСТОТЫ И СВЕЖЕСТИ СО ВСТРОЕННЫМ РЕЗЕРВУАРОМ ДЛЯ ДЕЗОДОРИРУЮЩИХ СРЕДСТВ

Съемная крышка бачка оснащена новой системой с интегрированным контейнером для гигиенических таблеток. Эта инновация позволяет смешивать специальные моющие средства с водой в момент слива. Таким образом, система со встроенным резервуаром обеспечивает более свежий и чистый смыв при каждом использовании.

Примечание:


Дезодорирующие средства не должны содержать хлора или других окисляющих веществ.

Все модули состоят из прочной монтажной рамы и проверенного в эксплуатации бачка TECE с системой двойного смыва.



Особенности TECElux:

- (1) Гибкие соединения для подключения воды (скрытые)
- (2) Система двойного смыва
- (3) Винт для регулирования высоты
- (4) Система фильтрации воздуха „ceramic-Air“
- (5) Выходное отверстие для очищенного воздуха, фильтр с активированным углем
- (6) Подключение электропитания

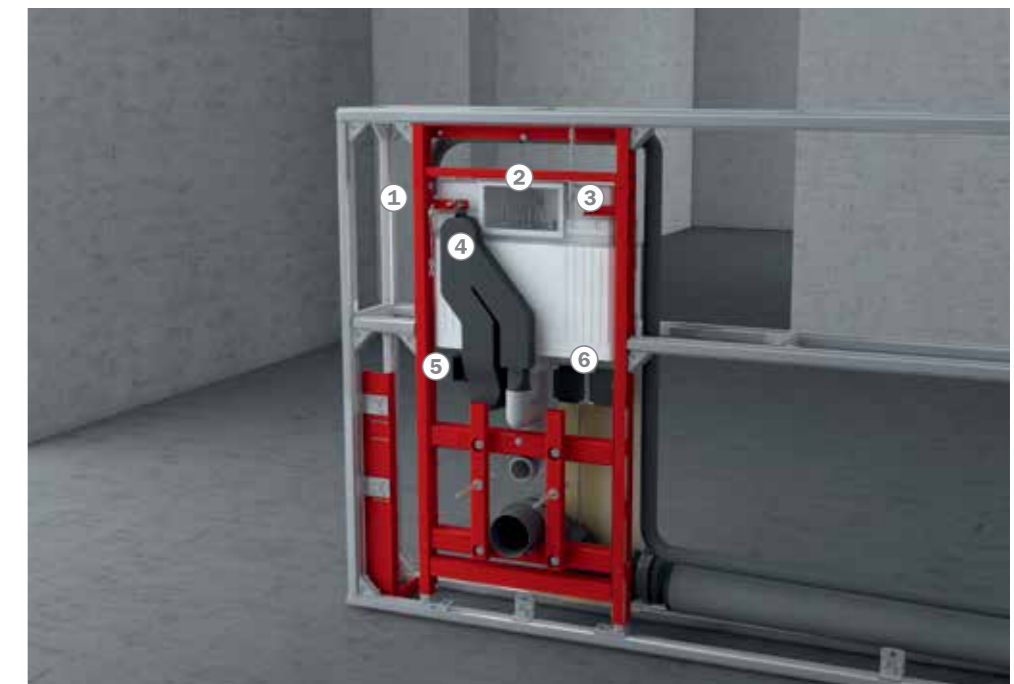

Как любой настенный модуль TECEprofil, TECElux может быть установлен разными способами:



Установка в фальшштене TECEprofil



Установка в отдельной перегородке



Угловой вариант: установка с переменным углом крепления



Установка перед монолитной стеной




Установка в стене из С или UA-профиля




Установка в стене с деревянным каркасом

TECElux – установочные размеры

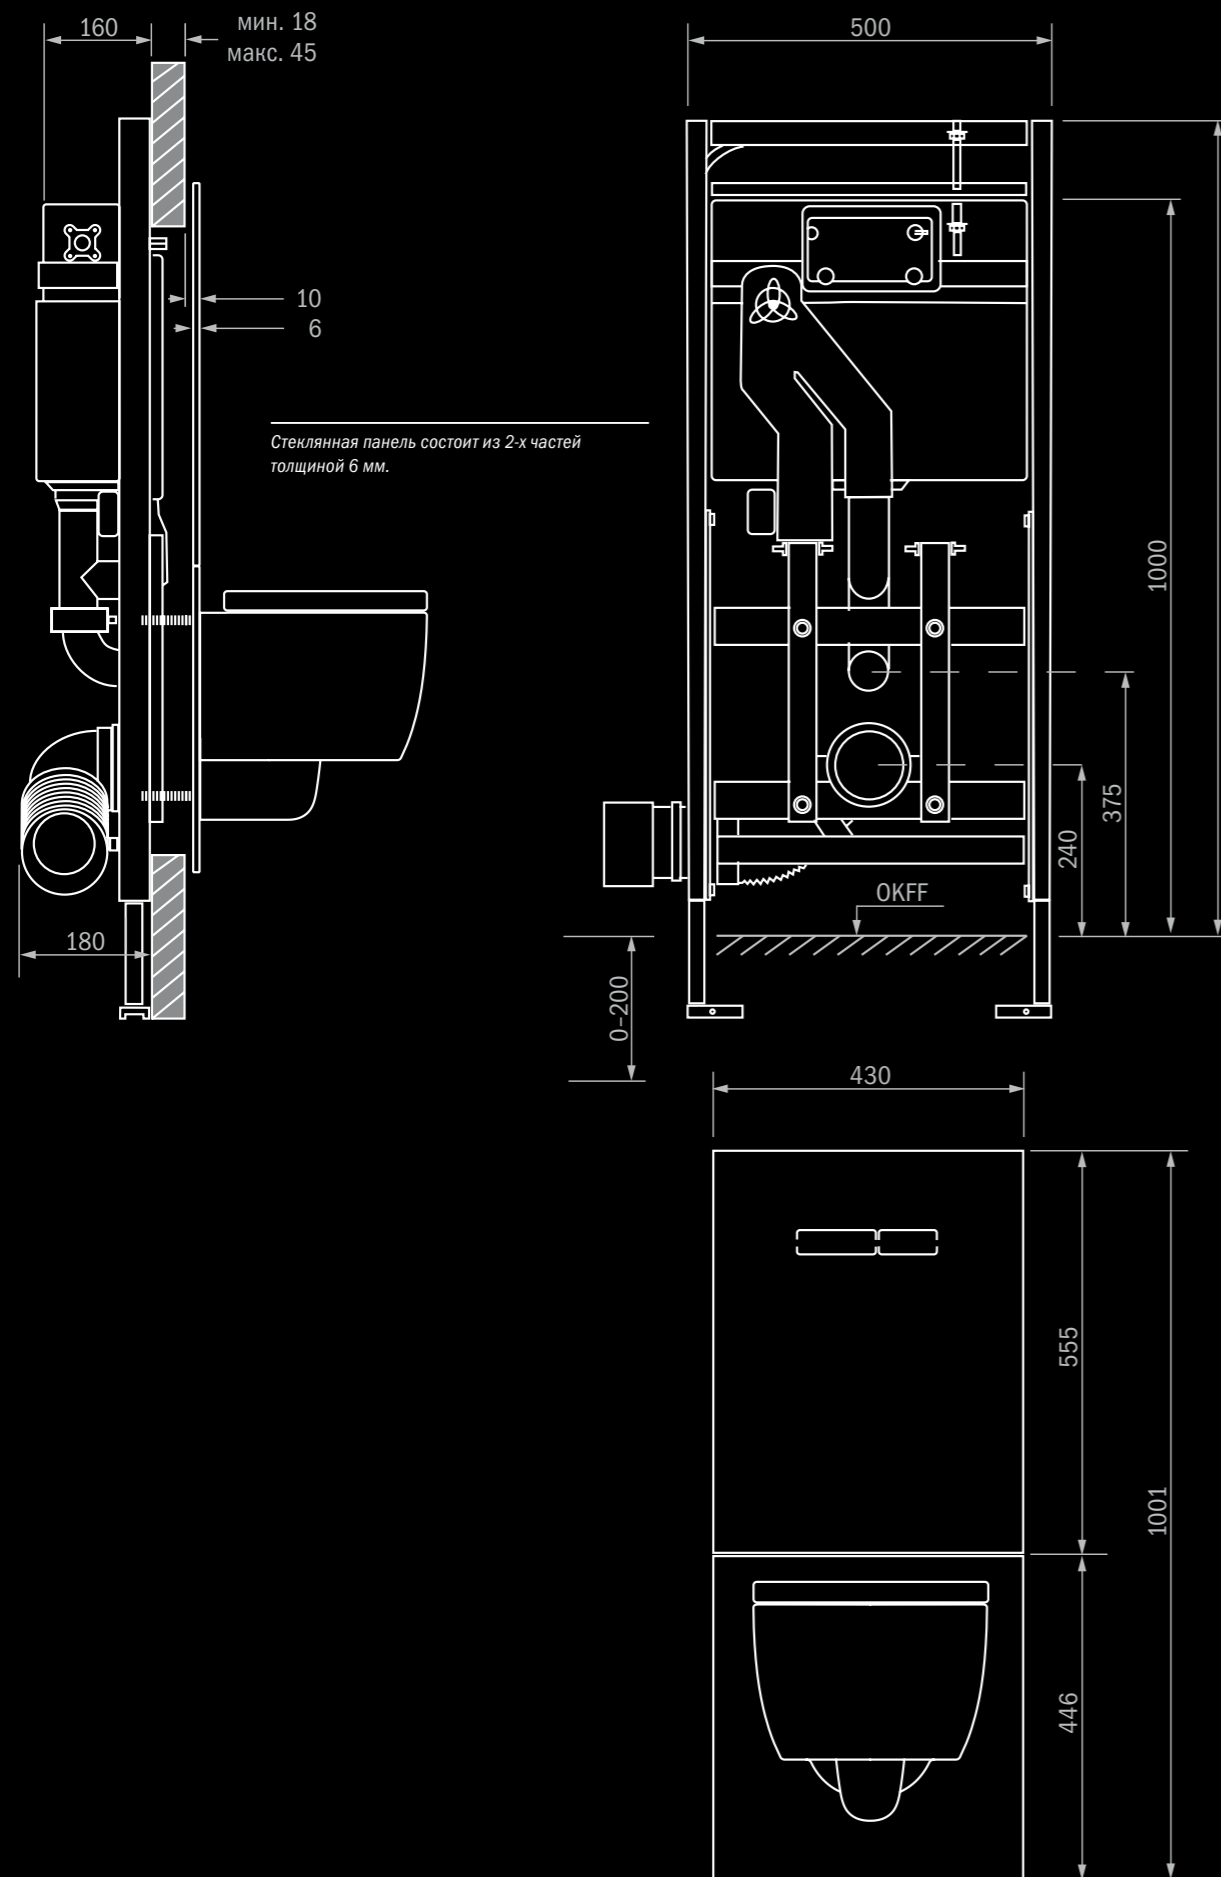

Установка терминалов TECElux производится всего в несколько простых шагов. Для облегчения монтажа можно установить застенный модуль TECElux в стальной профиль TECEprofil.

Все рабочие системы остаются за стеной, тем не менее, они всегда могут быть доступны через верхнюю панель. Это делает обслуживание системы простым и безопасным.

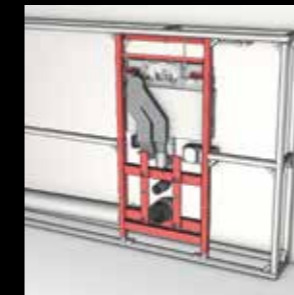

Монтаж модуля в стальной профиль TECE. Подключение модуля к водоснабжению, канализации и электричеству (установка электророзетки).



Облицовка стены и финишная отделка плиткой или штукатуркой.



Монтаж нижней стеклянной панели и унитаза.



Установка шаблона для отделки отверстия в стене.




После удаления шаблона можно приступать к монтажу нижней и верхней стеклянных панелей.




Монтаж верхней стеклянной панели. Сборка завершена.




Верхняя стеклянная панель удерживается двумя магнитами, которые позволяют с легкостью открыть ее в любой момент.

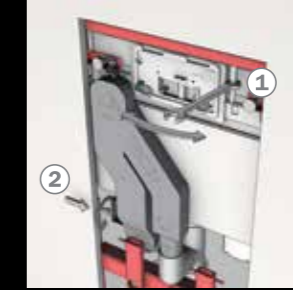


У моделей с опцией "m-Lift" высота изменяется с помощью регулировочного винта (1). Боковые фиксаторы необходимо предварительно ослабить (2).

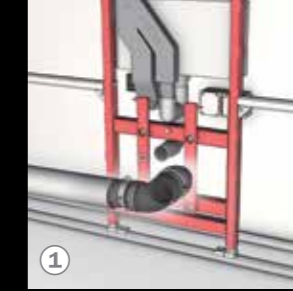

Для туалетного терминала TECElux с опцией "m-Lift" в комплект поставки входит гофрированный фановый отвод. Он может быть установлен как горизонтально (1)

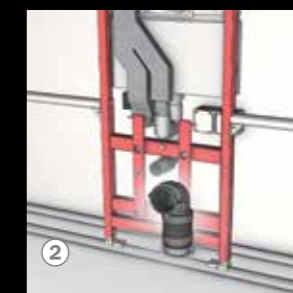

... так и вертикально (2).

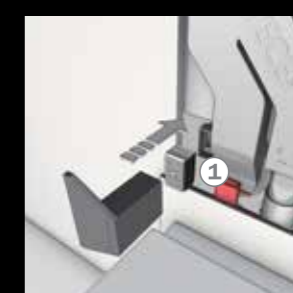

В WC-терминале TECElux, с опцией системы очистки воздуха "sepatis-Air", углеродный фильтр (1) рекомендуется заменять примерно раз в пять лет. До него легко можно добраться через верхнюю панель.



TECElux подходит для всех унитазов, имеющих монтажное расстояние между установочными отверстиями 180 мм.

Подходит для современных унитазов-биде. Необходимые подключения электричества и воды будут скрыты за стеной.

A TECElux

Модули TECElux доступны в трех вариантах – TECElux 100, 200 и 400.



Модуль TECElux 100

Базовая комплектация TECElux включает в себя смывной бачок с функцией двойного смыва. Смыв приводится в действие механически с помощью клавиш, либо сенсорно через "sen-Touch". Терминал может быть дополнительно оснащен системой очистки воздуха "cegaratic-Air" (только в комплектации с сенсорной панелью смыва "sen-Touch").

Модуль TECElux 200

Средняя комплектация TECElux включает в себя смывной бачок с функцией двойного смыва и возможность ручной регулировки высоты. Смыв приводится в действие механически с помощью клавиш, либо сенсорно через "sen-Touch". Терминал может быть дополнительно оснащен системой очистки воздуха "cegaratic-Air" (только в комплектации с сенсорной панелью смыва "sen-Touch").

Модуль TECElux 400

Максимальная комплектация TECElux включает в себя смывной бачок с функцией двойного смыва, возможность ручной регулировки высоты и систему очистки воздуха "cegaratic-Air". Программирование функций производится с помощью "sen-Touch". Комплектуется только электрической панелью.

B Верхняя стеклянная панель

Поставляется либо с механическими клавишами смыва либо с сенсорным блоком управления "sen-Touch".



Верхняя стеклянная панель с сенсорной панелью смыва ("sen-Touch") и датчиком распознавания.

Датчики распознают приближение человека к унитазу, заранее включая подсветку клавиш. Расстояние в 10 мм от сенсорной панели достаточно, чтобы активировать большой или малый смыв.

Верхняя стеклянная панель с механическими клавишами смыва.

Универсальные панели с системой малого и большого слива.

C Нижняя стеклянная панель для установки унитаза

На туалетный терминал TECElux легко устанавливаются практически любые унитазы, включая современные безободковые унитазы и унитазы с функцией биде.



Стандартный унитаз

Прямоугольный унитаз

Унитаз без скрытых полостей под ободком


Унитаз в функции биде

Электронная крышка-биде


TECElux – туалетный терминал состоит из:

- (A) Застенного модуля TECElux;
- (B) Верхней стеклянной панели с блоком управления
- (C) Нижней стеклянной панели для установки унитаза


A Модули TECElux

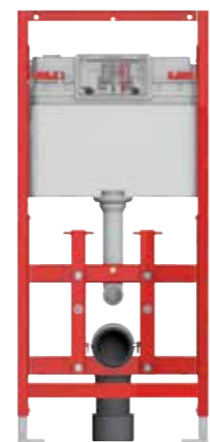

TECElux 100
арт. 9600100

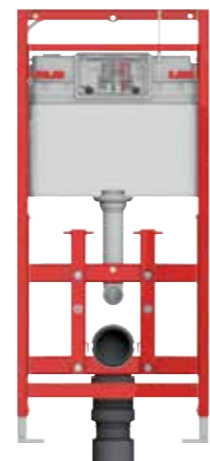

TECElux 200
арт. 9600200

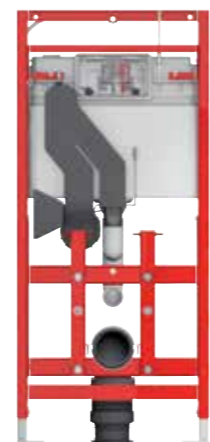

TECElux 400
арт. 9600400

B Верхние белые стеклянные панели с блоком управления



Сенсорная панель смыва "sen-Touch"
арт. 9650002



Клавиши белые
арт. 9650000




Клавиши хром глянцевый
арт. 9650001

C Нижние белые стеклянные панели для установки унитаза




Для стандартного унитаза
арт. 9650100



Для унитаза-биде
арт. 9650101
арт. 9650103



Для унитаза с крышкой-биде
арт. 9650102



Для унитаза-биде
арт. 9650104

B Верхние черные стеклянные панели с блоком управления



Сенсорная панель смыва "sen-Touch"
арт. 9650003



Клавиши черные
арт. 9650005



Клавиши хром глянцевый
арт. 9650004

C Нижние черные стеклянные панели для установки унитаза



Для стандартного унитаза
арт. 9650105



Для унитаза-биде
арт. 9650106



Для унитаза с крышкой-биде
арт. 9650107
арт. 9650108



WC-туалетный терминал TECElux, белый



WC-туалетный терминал TECElux, черный

	9650100 (6) 9650105 (ч)	Шланг для подключения воды к унитазу-биде и сидению-биде 9660001	9650101 (6) 9650106 (ч)	9650102 (6)	9650103 (6) 9650107 (ч)	9650104 (6) 9650108 (ч)
Стандартный унитаз (установочное расстояние 180 мм)	X					
TOTO Washlet Neorest AC * TOTO Washlet Neorest EW *		X	X			
TOTO Washlet CF TOTO Washlet EK (с боковыми подключениями TCF6632G#NW1) TOTO Washlet GL (с боковыми подключениями TCF6532G#NW1) TOTO Washlet Giovannoni		X		X		
TOTO Washlet SG TOTO Washlet EK (со скрытыми подключениями TCF6632C3GV1) TOTO Washlet GL (со скрытыми подключениями TCF6532C3GV1)		X				X
Duravit D-Code		X		X		
Duravit Sensowash C Duravit Sensowash Starck Duravit Sensowash Slim					X	
Villeroy & Boch Viclean U		X		X		
Villeroy & Boch Viclean U+		X				X
Villeroy & Boch Viclean L					X	
Geberit AquaClean 8000 Geberit AquaClean 8000 plus			X			
Geberit AquaClean 5000 Geberit AquaClean 5000 plus				X		
Geberit AquaClean Sela Geberit AquaClean Mera						X
Grohe Sensia						X

* При установке верхней панели с сенсорным приводом дистанционный привод смыва TOTO не будет функционировать.

TECElux "sen-Touch" – программирование

Возможность индивидуального программирования позволяет самостоятельно адаптировать TECElux к персональным потребностям потребителя. Процедура программирования панели возможна в течение первого часа после подключения WC-терминала к источнику питания.



Зона распознавания

Сенсорные датчики, установленные за стеклом, распознают приближение человека к терминалу, заранее включая подсветку панели.

В небольших ванных комнатах зону распознавания можно уменьшить в программных настройках.

Диапазон распознавания

малый
стандартный



Автоматический смыв

Плохо промытый унитаз может быть неприятен для последующего использования. К сожалению, нежелательные сюрпризы не исключены, особенно в общественных зданиях.

Автоматический смыв поможет избежать их. Функция активируется через 2 минуты после того, как человек покинул зону распознавания, не произведя самостоятельного смыва. Использование автоматического смыва рекомендуется для общественных туалетов.

Функция

выкл.
вкл.



Яркость подсветки

Яркость панели можно настроить индивидуально. Уровень «яркий» также может быть использован для лучшей ориентации в темноте.

Уровень яркости

яркий
стандартный
затемненный
темный



Система фильтрации

Система фильтрации включается в момент приближения к зоне распознавания и отключается в заданный интервал после ее покидания.

Заданный интервал

1 мин.
2 мин.
5 мин.



Гигиенический смыв

Функция гигиенического смыва активируется автоматически для предотвращения пересыхания гидрозатвора.

Гигиенический смыв может быть запрограммирован на любое время в соответствии с требованиями пользователя.

Интервалы

выкл.
один раз в день
три раз в день
два раза в неделю
один раз в неделю
один раз каждые две недели
один раз каждые четыре недели



Режим работы вентилятора

Мощность вентилятора может быть запрограммирована под индивидуальные предпочтения пользователя. Стандартные установки обеспечивают низкий уровень шума вентилятора с хорошей мощностью всасывания.

Интенсивность

слабая
усиленная



Режим уборки

При включении режима уборки сенсорная панель деактивируется на 30 секунд. После этого периода ранее установленные функции снова доступны для использования.

Режим уборки активируется одновременным касанием клавиш в течение 10 секунд.

Функция

выкл.
вкл.



Заводская настройка =

TECE GmbH
Deutschland
Tel. + 49 25 72/9 28-0
info@tece.de
www.tece.de

000 "TECE Системс"
Тел.: 8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.tece.ru

TECE